



AIDE-MÉMOIRE YAMALUBE

HORS-BORD - PAGE 1 DE 3

Modèle	Préfixe d'ident. princ.	Vidange d'huile : huile seul.	Vidange d'huile : huile et filtre	Boît. d'hélice (huile d'engren.)	Filtre à huile	Bougie (NGK)			
							10W30 YMR-4M10W-30*	20W40 YMR-4M20W-40*	2M CIT-Y2MTC-W3*
F2.5	69M	0,4 L	s. o.	75 cm ³	s. o.	BR6HS-10 (94702-00274-00)	◆	◆	
F4	68D	0,5 L	s. o.	100 cm ³	s. o.	CR6HSB (94702-00372-00)	◆	◆	
F4	6BV	0,6 L	s. o.	100 cm ³	s. o.	CR6HSB (94702-00372-00)	◆	◆	
F6	60N	0,6 L	s. o.	150 cm ³	s. o.	CR6HSB (94702-00372-00)	◆	◆	
F6	6BX	0,6 L	s. o.	100 cm ³	s. o.	CR6HSB (94702-00372-00)	◆	◆	
F8	60R	0,8 L	s. o.	150 cm ³	s. o.	BR6HS-10 (94702-00274-00)	◆	◆	
F9.9	6AUK	0,8 L	s. o.	150 cm ³	s. o.	BR6HS-10 (94702-00274-00)	◆	◆	
F15	6AGK	1,6 L	1,8 L	300 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
F20	6AH / 6AHK	1,6 L	1,8 L	300 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
F25	65W	1,7 L	1,9 L	320 cm ³	5GH-13440-00-00	DPR6EA-9 (94701-00375-00)	◆	◆	
F25	6BP / 6BPK	1,4 L	1,6 L	320 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
F30	69H	2,0 L	2,2 L	430 cm ³	5GH-13440-00-00	DPR6EA-9 (94701-00375-00)	◆	◆	
F40	67C	1,9 L	2,1 L	430 cm ³	5GH-13440-00-00	DPR6EA-9 (94701-00375-00)	◆	◆	

4-TEMPS HIGH THRUST

T8	60S	0,8 L	s. o.	370 cm ³	s. o.	BR6HS-10 (94702-00274-00)	◆	◆	
T9.9	6AVK	0,8 L	s. o.	370 cm ³	s. o.	BR6HS-10 (94702-00274-00)	◆	◆	
T25	65W	1,7 L	1,9 L	430 cm ³	5GH-13440-00-00	DPR6EA-9 (94701-00375-00)	◆	◆	
T25	6BLK	1,4 L	1,6 L	430 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	

4-TEMPS HIGH THRUST À INJECTION

T50	6C2	1,9 L	2,1 L	670 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
T60	6C6	1,9 L	2,1 L	670 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	

◆ RECOMMANDÉE POUR CE MODÈLE

◆ RECOMMANDÉE LORSQUE LA TEMPÉRATURE DÉPASSE 20 °C

* Offertes en bouteilles de 1 L



AIDE-MÉMOIRE YAMALUBE

HORS-BORD - PAGE 2 DE 3



Modèle	Préfixe d'ident. princ.	Vidange d'huile : huile seul.	Vidange d'huile : huile et filtre	Boît. d'hélice (huile d'engren.)	Filtre à huile	Bougie (NGK)	10W30 YMR-4M10W-30*	20W40 YMR-4M20W-40*	2M CIT-Y2MTC-W3*
--------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------	------------------------	------------------------	---------------------

4-TEMPS À INJECTION

F30	6BT	1,5 L	1,7 L	430 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
F40	6BG	1,5 L	1,7 L	430 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
F50	6C1	1,9 L	2,1 L	430 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
F60	6C5	1,9 L	2,1 L	430 cm ³	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
F70	6CJ	1,9 L	2,1 L	670 cm ³	5GH-13440-20-00	LKR7E (94702-00429-00)	◆	◆	
F75	62P	3,5 L	3,7 L	670 cm ³	5GH-13440-00-00	LFR5A-11 (94702-00391-00)	◆	◆	
F90	61P	3,5 L	3,7 L	670 cm ³	5GH-13440-00-00	LFR5A-11 (94702-00391-00)	◆	◆	
F115	68V	4,3 L	4,5 L	760 cm ³	5GH-13440-00-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
LF115	68W	4,3 L	4,5 L	715 cm ³	5GH-13440-00-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
F150	63P	5,2 L	5,4 L	980 cm ³	69J-13440-01-00	LFR5A-11 (94702-00391-00)	◆	◆	
LF150	64P	5,2 L	5,4 L	870 cm ³	69J-13440-01-00	LFR5A-11 (94702-00391-00)	◆	◆	
F200	60L	5,6 L	5,8 L	1 150 cm ³	69J-13440-01-00	LFR5A-11 (94702-00391-00)	◆	◆	
LF200	60M	5,6 L	5,8 L	1 000 cm ³	69J-13440-01-00	LFR5A-11 (94702-00391-00)	◆	◆	
F225	6BB	5,6 L	5,8 L	920 cm ³	69J-13440-01-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
F225	69J	5,6 L	5,8 L	1 150 cm ³	69J-13440-01-00	LFR5A-11 (94702-00391-00)	◆	◆	
LF225	69K	5,6 L	5,8 L	1 000 cm ³	69J-13440-01-00	LFR5A-11 (94702-00391-00)	◆	◆	
F250	6P2	5,6 L	5,8 L	920 cm ³	69J-13440-01-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
F250	6BR	5,6 L	5,8 L	920 cm ³	69J-13440-01-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
LF250	6P3	5,6 L	5,8 L	800 cm ³	69J-13440-01-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	

V6 DE 4,2 L À 4 TEMPS (HAUTE MER)

F225 4,2 L	6CL	6,0 L	6,3 L	1 040 cm ³	N26-13440-00-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
LF225 4,2L	6CM	6,0 L	6,3 L	1 040 cm ³	N26-13440-00-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
F250 4,2 L	6CG	6,0 L	6,3 L	1 040 cm ³	N26-13440-00-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
LF250 4,2 L	6CH	6,0 L	6,3 L	1 040 cm ³	N26-13440-00-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
F300 4,2L	6CE	6,0 L	6,3 L	1 040 cm ³	N26-13440-00-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
LF300 4,2L	6CF	6,0 L	6,3 L	1 040 cm ³	N26-13440-00-00	LFR6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	

◆ RECOMMANDÉE POUR CE MODÈLE

◆ RECOMMANDÉE LORSQUE LA TEMPÉRATURE DÉPASSE 20 °C

* Offertes en bouteilles de 1 L

YAMALUBE

YAMAHA
PARTS & ACCESSORIES
Pièces et accessoires


◆ Suprême	◆ Haute qualité	◆ Ordinaire	◆ Pour la compétition
■ Tout usage	■ Semi-synthétique	■ Synthétique	

YAMAHA



AIDE-MÉMOIRE YAMALUBE

HORS-BORD - PAGE 3 DE 3

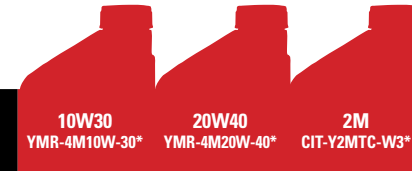

Modèle	Préfixe d'ident. princ.	Vidange d'huile : huile seul.	Vidange d'huile : huile et filtre	Boît. d'hélice (huile d'engren.)	Filtre à huile	Bougie (NGK)	10W30 YMR-4M10W-30*	20W40 YMR-4M20W-40*	2M CIT-Y2MTC-W3*
--------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------	--------------	------------------------	------------------------	---------------------

V8 À 4 TEMPS

F300 V8	6BJ	7,8 L	8,0 L	1 520 cm ³	N26-13440-00-00	LF6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
LF300 V8	6BK	7,8 L	8,0 L	1 310 cm ³	N26-13440-00-00	LF6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
F350 V8	6AW	7,8 L	8,0 L	1 520 cm ³	N26-13440-00-00	LF6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
LF350 V8	6AX	7,8 L	8,0 L	1 310 cm ³	N26-13440-00-00	LF6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	

4-TEMPS SHO

VF200	6CD	6,4 L	6,7 L	1 045 cm ³	N26-13440-00-00	LF6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
VF225	6CC	6,4 L	6,7 L	1 045 cm ³	N26-13440-00-00	LF6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	
VF250	6CB	6,4 L	6,7 L	1 045 cm ³	N26-13440-00-00	LF6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	

4-TEMPS PROPULSÉS PAR JET

F40J	67C	1,9 L	2,1 L	s. o.	5GH-13440-00-00	DPR6EA-9 (94701-00375-00)	◆	◆	
F40J	6BG	1,5 L	1,7 L	s. o.	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
F60J	6C5	1,9 L	2,1 L	s. o.	5GH-13440-20-00	DPR6EB-9 (94702-00418-00)	◆	◆	
F90J	61P	3,5 L	3,7 L	s. o.	5GH-13440-00-00	LF6A-11 (94702-00391-00)	◆	◆	
F115J	68V	3,5 L	3,7 L	s. o.	5GH-13440-00-00	LF6A-11 (94702-00400-00)	◆	◆	

2-TEMPS

6	6M8	s. o.	s. o.	160 cm ³	s. o.	BR7HS-10 (94702-00271-00)			◆
8	6N0	s. o.	s. o.	160 cm ³	s. o.	BR7HS-10 (94702-00271-00)			◆
9.9	682K	s. o.	s. o.	250 cm ³	s. o.	BR7HS-10 (94702-00271-00)			◆
15	684K	s. o.	s. o.	250 cm ³	s. o.	BR7HS-10 (94702-00271-00)			◆
20	6L3K	s. o.	s. o.	370 cm ³	s. o.	BR7HS-10 (94702-00271-00)			◆
25	6L2K	s. o.	s. o.	370 cm ³	s. o.	BR7HS-10 (94702-00271-00)			◆
50	6H5K	s. o.	s. o.	430 cm ³	s. o.	BR8HS-10 (94702-00247-00)			◆
90	6H1	s. o.	s. o.	610 cm ³	s. o.	BR8HS-10 (94702-00247-00)			◆

2-TEMPS À HPDI

VZ150	6J9	s. o.	s. o.	980 cm ³	s. o.	BKR6EK-U (94702-00405-00)			◆
VZ175	62H	s. o.	s. o.	980 cm ³	s. o.	BKR6EK-U (94702-00405-00)			◆
VZ200	6P5	s. o.	s. o.	980 cm ³	s. o.	BKR6EK-U (94702-00405-00)			◆
VZ225	60Y	s. o.	s. o.	980 cm ³	s. o.	BKR6EK-U (94702-00405-00)			◆
VZ250	60X	s. o.	s. o.	980 cm ³	s. o.	BKR6EK-U (94702-00405-00)			◆
VZ300	6C9	s. o.	s. o.	980 cm ³	s. o.	BKR6EK-U (94702-00405-00)			◆

◆ RECOMMANDÉE POUR CE MODÈLE

◆ RECOMMANDÉE LORSQUE LA TEMPÉRATURE DÉPASSE 20 °C

* Offertes en bouteilles de 1 L

YAMALUBE

YAMAHA
PARTS & ACCESSORIES
Pièces et accessoires

◆ Suprême ◆ Haute qualité ◆ Ordinaire ◆ Pour la compétition

■ Tout usage ■ Semi-synthétique ■ Synthétique

YAMAHA